


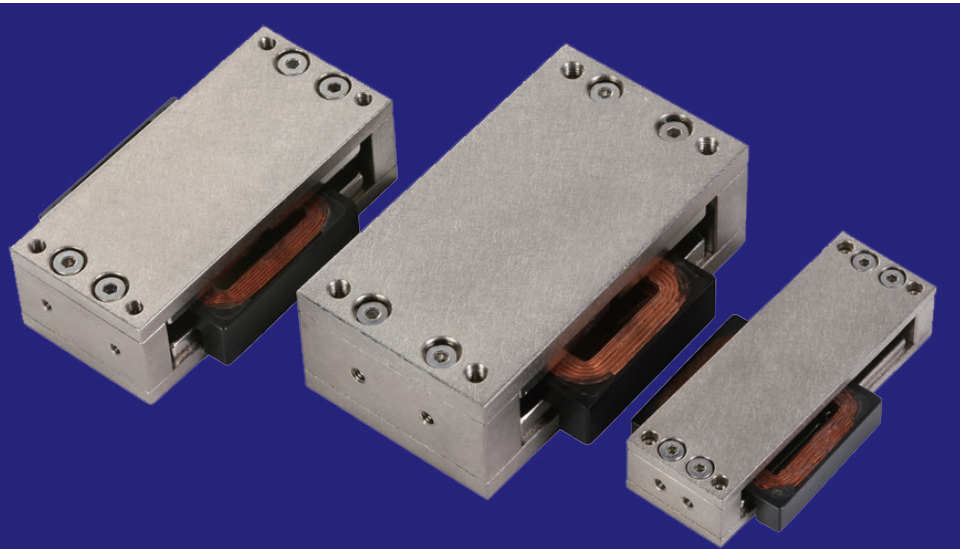


AVA 系列

- ▶ 直驱无齿槽效应无间隙音圈电机
- ▶ 高响应和带宽的低质量线圈
- ▶ 线圈与模块间的运动无接触(无磨损)
- ▶ 基于超高解析度的低速平滑运动
(基于反馈设备)

AVA1-20

性能参数		符号	单位	AVA1-20
行程		S	mm	20
持续推力 @100°C		F _c	N	3.84
峰值推力		F _{pk}	N	11.5
力常数 ±10%		K _f	N/A	1.92
反电势常数 ±10%		K _e	V/(m/s)	1.92
电机常数@25°C		K _m	N/Sqrt(W)	1.62
电阻@25°C ±10%		R ₂₅	Ω	1.40
电感 ±20%		L	mH	0.27
电气时间常数		τ _e	ms	0.19
持续电流@100°C		I _c	A	2.0
峰值电流		I _{pk}	A	6.0
持续热功率@100°C		P _t	W	7.2
最高线圈温度		t _{max}	°C	100
热耗散常数		K _{th}	W/°C	0.096
最高电压		U _{max}	Vdc	60
机械参数				
线圈质量		m _{coil}	g	17
铁芯质量		m _{core}	g	186
运动间隙		L _{gap}	mm	0.6
其他信息				
绝缘等级		A级绝缘(105°C)		
防护等级		IP00		
符合国际标准		RoHS		
环境温度	工作温度	0°C 至 40°C (无结冰)		
	储藏温度	-15°C 至 70°C (无结冰)		
环境湿度	工作湿度	相对湿度10% 至 80% (无冷凝)		
	储藏湿度	相对湿度10%至 90% (无冷凝)		
推荐工作环境		室内 (无阳光直射); 无腐蚀性气体、易燃气体、油雾或粉尘		

尺寸图

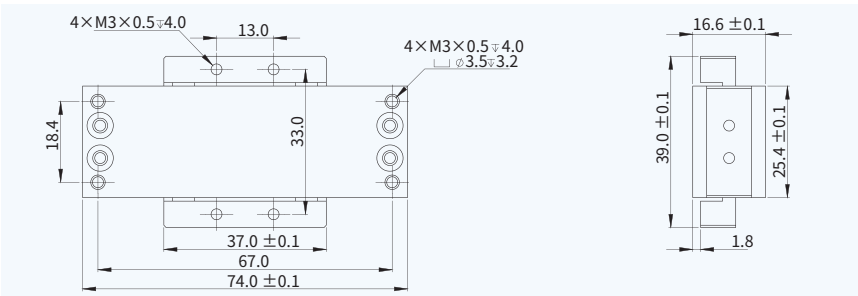


- ① 测量室温25°C，取决于散热环境。
 - ② 行程中点处的值。
 - ③ 电阻测量采用直流电流，含0.5米标准导线。
 - ④ 电感测量频率1 kHz。
- 相关参数规格如有变动，恕不另行通知。

AVA2-20

性能参数		符号	单位	AVA2-20
行程		S	mm	20
持续推力 @100℃ ^①		F _c	N	11.69
峰值推力 ^②		F _{pk}	N	35.1
力常数 ±10% ^③		K _f	N/A	8.35
反电势常数 ±10% ^④		K _e	V/(m/s)	8.35
电机常数@25℃ ^⑤		K _m	N/Sqrt(W)	4.34
电阻@25℃ ±10% ^⑥		R ₂₅	Ω	3.7
电感 ±20% ^⑦		L	mH	1.24
电气时间常数		τ _e	ms	0.34
持续电流@100℃ ^⑧		I _c	A	1.4
峰值电流		I _{pk}	A	4.2
持续热功率@100℃ ^⑨		P _t	W	9.3
最高线圈温度		t _{max}	°C	100
热耗散常数 ^⑩		K _{th}	W/°C	0.125
最高电压		U _{max}	Vdc	60
机械参数				
线圈质量		m _{coil}	g	45
铁芯质量		m _{core}	g	496
运动间隙		L _{gap}	mm	0.6
其他信息				
绝缘等级		A级绝缘(105℃)		
防护等级		IP00		
符合国际标准		RoHS		
环境温度	工作温度	0℃ 至 40℃ (无结冰)		
	储藏温度	-15℃ 至 70℃ (无结冰)		
环境湿度	工作湿度	相对湿度10% 至 80% (无冷凝)		
	储藏湿度	相对湿度10%至 90% (无冷凝)		
推荐工作环境		室内 (无阳光直射); 无腐蚀性气体、易燃气体、油雾或粉尘		

尺寸图

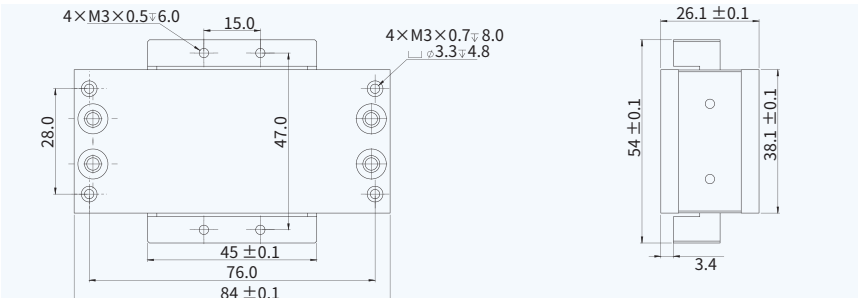

- ① 测量室温25°C，取决于散热环境。
 - ② 行程中点处的值。
 - ③ 电阻测量采用直流电流，含0.5米标准导线。
 - ④ 电感测量频率1 kHz。
- 相关参数规格如有变动，恕不另行通知。


AVA3-20

性能参数	符号	单位	AVA3-20
行程	S	mm	20
持续推力 @100°C	Fc	N	26.32
峰值推力	Fpk	N	79.0
力常数 ±10%	Kf	N/A	9.40
反电势常数 ±10%	Ke	V/(m/s)	9.40
电机常数@25°C	Km	N/Sqrt(W)	7.43
电阻@25°C ±10%	R25	Ω	1.6
电感 ±20%	L	mH	0.7
电气时间常数	τe	ms	0.44
持续电流@100°C	Ic	A	2.8
峰值电流	Ipk	A	8.4
持续热功率@100°C	Pt	W	16.2
最高线圈温度	tmax	°C	100
热耗散常数	Kth	W/°C	0.216
最高电压	Umax	Vdc	60

机械参数			
线圈质量	mcoil	g	72
铁芯质量	mcore	g	930
运动间隙	Lgap	mm	0.6

其他信息		
绝缘等级	A级绝缘(105°C)	
防护等级	IP00	
符合国际标准	RoHS	
环境温度	工作温度	0°C 至 40°C (无结冰)
	储藏温度	-15°C 至 70°C (无结冰)
环境湿度	工作湿度	相对湿度10% 至 80% (无冷凝)
	储藏湿度	相对湿度10%至 90% (无冷凝)
推荐工作环境		室内 (无阳光直射); 无腐蚀性气体、易燃气体、油雾或粉尘

尺寸图

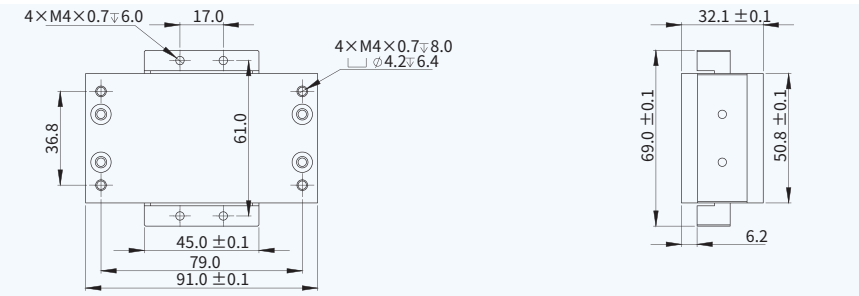

- ① 测量室温25°C，取决于散热环境。
 - ② 行程中点处的值。
 - ③ 电阻测量采用直流电流，含0.5米标准导线。
 - ④ 电感测量频率1 kHz。
- 相关参数规格如有变动，恕不另行通知。

订购规则

AVA1-20-0.5

型号:

AVA1 / AVA2 / AVA3

行程(mm):

20

线长(m):

0.5